



Scheda tecnica prodotto.

Giugno, 2011 la presente scheda sostituisce e annulla le precedenti



Prodotti naturali
DURGA srl
V. dello Stringaio,3
Acciaiole
56043 Fauglia (PI)
Tel. 050699737
Fax. 050699854
info@durga.it
www.durga.it



VELATURA MURALE

Funzioni:

Decorativo per la coloritura a velo di pareti interne.
Traspirante.

Caratteristiche:

Finitura naturale per pareti a base di oli e resine vegetali in emulsione. Colorata con terre ed ossidi naturali esenti da metalli pesanti e coloranti organici, viene fornita anche neutra e colorabile con "Colori Pompei" pronti.

Applicazione: RULLO, PENNELLO.

resa: 9-12 mq/l

Stoccaggio: 24 mesi.

Confezioni: 0,75-5-20 l

SUPPORTO: Il supporto deve essere preparato con pittura "Luminosa" od altra pittura Durga bianca o colorata con tonalità tenue (vedi schede).

ATTREZZATURE: Rullo a fibra corta, pennello.

COLORAZIONE: Il prodotto è fornito colorato o neutro e colorabile con le paste coloranti "Pompei"

APPLICAZIONE:

Mescolare il prodotto prima dell'uso.

Stendere bene con rullo, pennello o attrezzi decorativi adeguati senza lasciare spessori elevati.

E' possibile stracciare con panno asciutto per creare effetti di minore omogeneità.

ESSICCAZIONE: 2 h (c.n. 20°C-60%u.r.) al tatto, secco in profondità 24 ore. Il prodotto assume la massima resistenza dopo c.ca 4gg.

RESA: 9-14 mq/l. in funzione dell'assorbimento del supporto.

DILUIZIONE: 0-20% con acqua, la prima mano.

PULIZIA ATTREZZATURE: Acqua e "Sapone forte" per lo sgrassaggio finale.

STOCCAGGIO: Confezione ben chiusa, riparo dal gelo.

CONSERVAZIONE: 24 mesi in confezione integra.

DENSITA': 1,05 kg/l -- pH: 8,5

TRASPIRABILITA' E PERMEABILITA':

$M = 19 - SD = 0.0025$ m. per mano (c.ca 60 micron)
(din 52615)

$W = 0,45$ KG/m²*h^{1/2} (din 52617)

DICHIARAZIONE DEI COMPONENTI:

(Norma DCB Bioediliziaitalia).

Dichiarazione delle materie prime utilizzate nella formulazione (Norma DCB Bioediliziaitalia). Acqua, olio di lino cotto, tung oil, resinato sodico di conifera, polialchilglucosidi (derivati da zucchero e acidi grassi), olio di scorza di agrume, olio di lavanda, sali borici, gomma xantano, seccanti privi di piombo (max. conc0,009 %).

Pigmenti: terre ed ossidi di ferro naturali esenti da metalli pesanti, blu oltremare, ossido cromo insolubile (verdi).

COV:

Valore presente formulazione= 8 gr/l costituiti da oli essenziali naturali.


VOCE DI CAPITOLATO:

Applicazione di una o due mani di velatura colorata per pareti, ad alta traspirazione a base di oli e resine vegetali, resistente alle muffe. Costituita da materie prime naturali provenienti da fonti rinnovabili e minerali, esenti da sostanze chimiche e d'origine petrolifera (tipo pittura murale n° 275, linea Durga o similari forniti con dichiarazione completa dei componenti utilizzati).

NOTE ECOLOGICHE:

l'uso dei componenti organici della formulazione (completamente biodegradabili) provenienti da fonti rinnovabili, riducono l'emissione di CO2. L'estratto di "Citrus sinensis" utilizzato, pur contribuendo al calcolo dei C.O.V. non è dannoso all'ozono troposferico (tempo dimezzamento in atmosfera 36 min).

Gli essiccanti presenti non contengono ragie minerali essendo queste ultime allontanate nel processo di cottura degli oli vegetali.

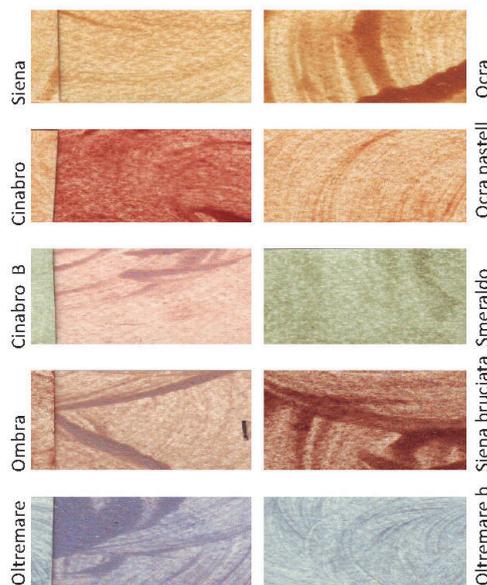

AVVERTENZE:

- ⌚ Tenere lontano dalla portata dei bambini.
- ⌚ Tutti i componenti sono completamente biodegradabili, avviabili allo smaltimento urbano.
- ⌚ Evitare di gettare i residui nel sistema fognante.

Il proponente assume piena responsabilità in merito a descrizione componenti, costituenti e/o funzione biologica del prodotto. In caso di dubbio effettuare prova preliminare del prodotto in modo da stabilire la procedura ottimale di utilizzo sul supporto. E' responsabilità dell'utilizzatore l'uso improprio o del prodotto. La presente scheda ha titolo informativo e non può costituire motivo di contese legali.